


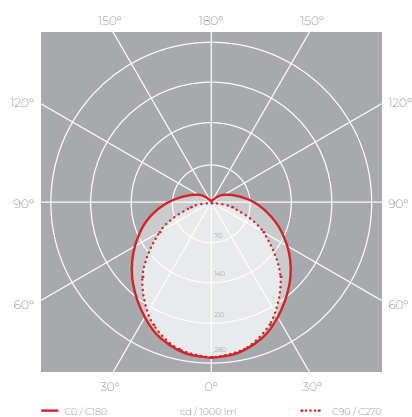

793-RESISTUBE

TECHNICAL DATASHEET

Type / Type	793-Resistube 4ft (-1200 mm)	793-Resistube 5 ft (-1500 mm)
Lichtquelle / Light source	LED module Al 1160x20x1	LED module Al 1460x20x1
Leuchten Gesamtlichtstrom / Luminaire total luminous flux	5800 lm	7700 lm
Leuchten Lichtausbeute / Luminous efficacy	160 lm/W	160 lm/W
Farbwiedergabeindex min. / Color rendering index min.	80	80
Korrelierte Farbtemperatur / Correlated Colour temperature	4000 K	4000 K
SDCM	≤ 5	≤ 5
Betriebsgerät / Control gear	LF-FMR040/44W DS230 G4	LF-FMR060/65W DS230V G4
Max. Anz. an Sicherungsautomat/ Max number on MCB	B16A: 32	B16A: 24
Antriebsstrom / Driving current	0,35 A	0,30 A
Rippelstrom / Output current ripple	≤ 20%	≤ 20%
Power Factor (PF)	> 0,9	> 0,9
Spannung / Supply voltage	220-240 V AC, 50/60 Hz	220-240 V AC, 50/60 Hz
Anschlussleistung / Power consumption	36 W (36 kWh/1000 St)	48 W (48 kWh/1000 St)
Lebensdauer / Lifetime @Ta=40°C	L70B50 > 102 000 h	L70B50 > 102 000 h
LED Anzahl / Number of LEDs	360	486
Gewicht / Weight	1,7 kg	2,0 kg
IK Wanne / Diffuser (PC) IK Gehäuse / Housing (PC)	06	06
Energieklasse / Energy Efficiency Class	C	C
Prüfzeichen - Zulassung / Approval marks	CE	CE

* Herstellungsbedingt stellen die angegebenen technischen Daten nur statistische Werte dar. Die bei einem konkreten Produkt gemessenen Werte können sich von den angegebenen Daten unterscheiden. 28.01.2025.

* Due to the LED manufacturing processes the parameters can only reflect statistical figures. Each single product could differ from the given data. Calculated values based on the available datasheets.