



792N-QuickFit | PC


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATASHEET

Type / Type	792N-QuickFit 4 ft (~1200mm)	792N-QuickFit 5 ft (~1500mm)	792N-QuickFit 5 ft (~1500mm)
Lichtquelle / Light source	LED module 45X4-1,2m-35W-JCSFD-G1	LED module 51x4-1,5m-40W-JCSFD-G1	LED module 46X5-1,5m-50W-JCSFD-G1
Leuchten Gesamtlichtstrom / Luminaire total luminous flux	2520/3360/42004900 lm	2800/3640/4620/5600 lm	3500/4620/5740/7000 lm
Leuchten Lichtausbeute / Luminous efficacy	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
Farbwiedergabeindex min. / Color rendering index min.	80	80	80
Korrelierte Farbtemperatur / Correlated Colour temperature	4000 K	4000 K	4000 K
SDCM	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Betriebsgerät / Control gear	TP-SF045W250MA-4DBM	TP-SF045W250MA-4DBM	TP-SF060W350MA-4DBM
Max. Anz. an Sicherungsautomat / Max number on MCB	B16A: 22	B16A: 22	B16A: 18
Antriebsstrom / Driving current	0,125/0,17/0,21/0,25 A	0,125/0,17/0,21/0,25 A	0,175/0,23/0,29/0,35 A
Rippelstrom / Output current ripple	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
Power Factor (PF)	> 0,95	> 0,95	> 0,94
Spannung / Supply voltage	220-240 V AC, 50/60 Hz	220-240 V AC, 50/60 Hz	220-240 V AC, 50/60 Hz
Anschlussleistung / Power consumption	18/24/30/35 W (35 kWh/1000 St)	20/26/33/40 W (40 kWh/1000 St)	25/33/41/50 W (50 kWh/1000 St)
Lebensdauer / Lifetime @Ta=40°C	L70B50 > 100 000 h L80B50 = 80 000h L90B50 = 45 000h	L70B50 > 100 000 h L80B50 = 80 000h L90B50 = 45 000h	L70B50 > 100 000 h L80B50 = 80 000h L90B50 = 45 000h
LED Anzahl / Number of LEDs	180	204	230
Gewicht / Weight	1,0 kg	1,2 kg	1,2 kg
IK Wanne / Diffuser (PC) IK Gehäuse / Housing (PC)	08	08	08
Energieklasse / Energy Efficiency Class	D	D	D
Prüfzeichen - Zulassung / Approval marks	CE	CE	CE

* Herstellungsbedingt stellen die angegebenen technischen Daten nur statistische Werte dar. Die bei einem konkreten Produkt gemessenen Werte können sich von den angegebenen Daten unterscheiden.

* Due to the LED manufacturing processes the parameters can only reflect statistical figures. Each single product could differ from the given data. Calculated values based on the available datasheets.

LICHTSTÄRKEVERTEILUNGSKURVE / LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM:

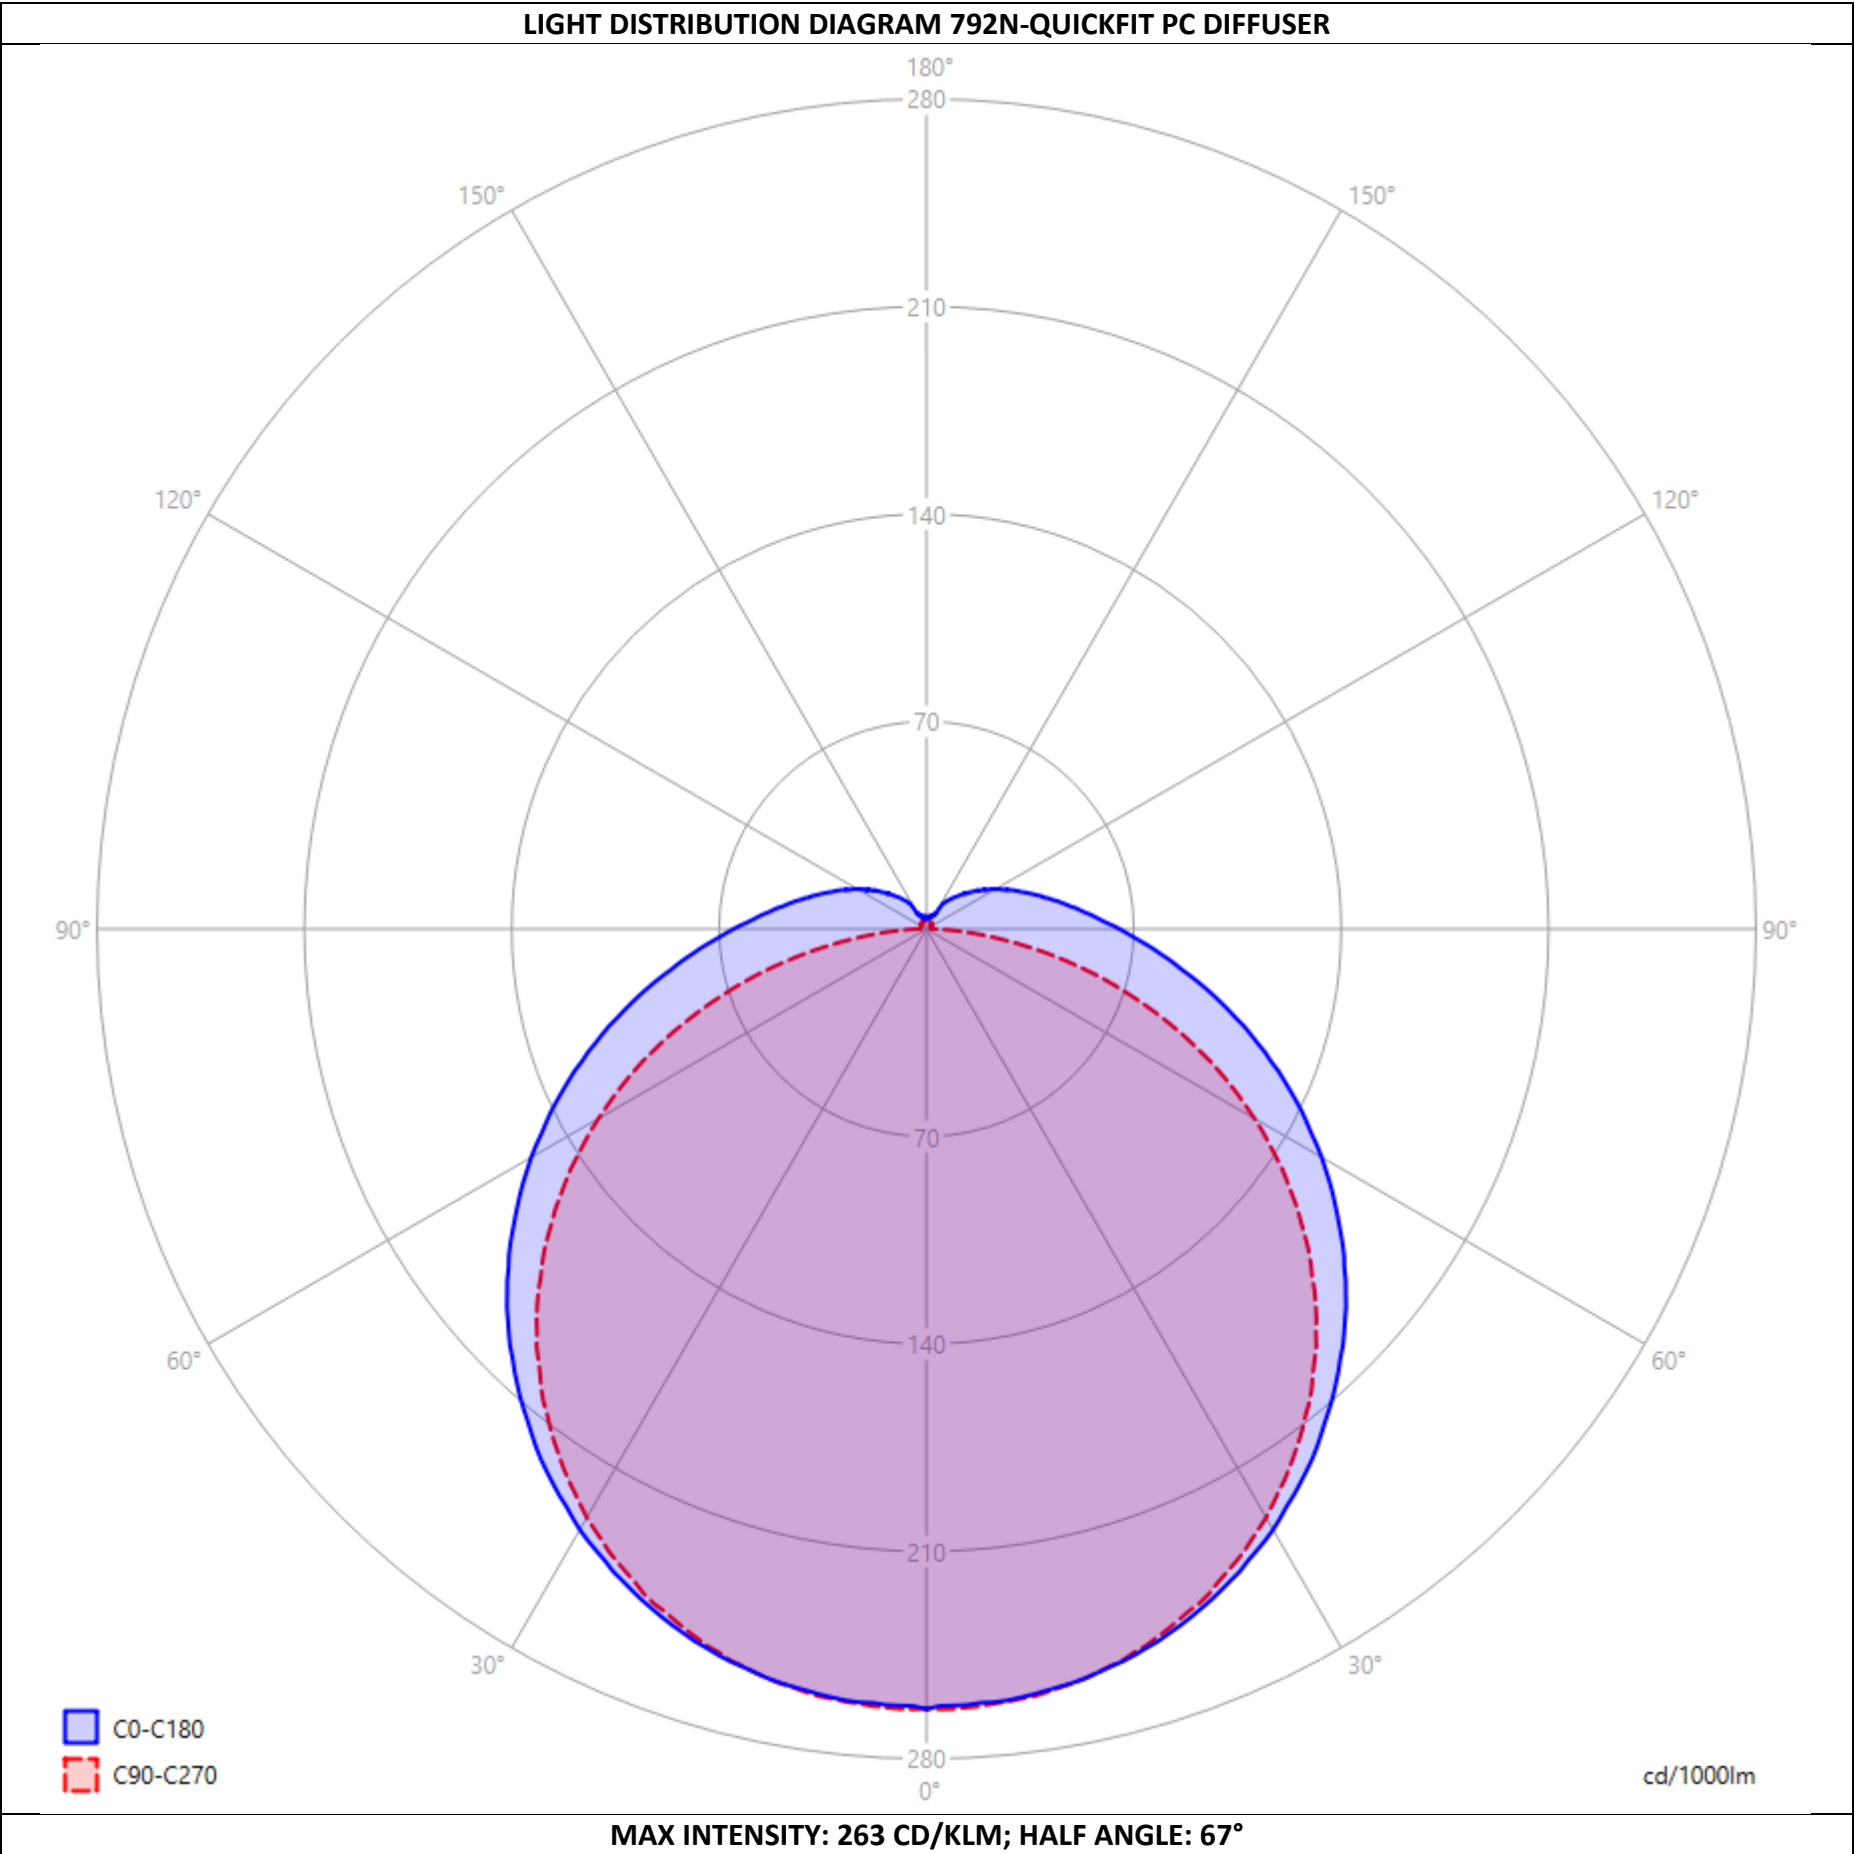

* Herstellungsbedingt stellen die angegebenen technischen Daten nur statistische Werte dar. Die bei einem konkreten Produkt gemessenen Werte können sich von den angegebenen Daten unterscheiden.

* Due to the LED manufacturing processes the parameters can only reflect statistical figures. Each single product could differ from the given data. Calculated values based on the available datasheets.